SPM20

NACELLE A MAT VERTICAL

- Mât vertical auto propulsé haut manœuvrable
- Direction dérapage pour travaille dans des endroits étroits
- Utilisation et entretien facile
- Idéal pour travaux dans l´enlèvement des matériels et entrepôts
- Compacte et léger

snorkel

www.snorkellifts.com

NACELLE A MAT VERTICAL

SPM20

DIMENSIONS	SPM20
Hauteur de travail	8.0m
Hauteur de plancher maximum (**A**)	6.0m
Dimensions du panier exterieures	0.70m x 0.78m
Hauteur panier abaissee (**E**)	0.55m
Largeur (**B**)	0.79m
Longueur hors-tout (**C**)	1.36m
Hauteur repliée (**D**)	1.98m
Hauteur garde corps	1.10m
Hauteur des gardes au sol	0.15m
Garde au sol	50mm

PERFORMANCE	
Capacité de charge maximale	150kg
Vitesse max. repliés	4.0km/h
Vitesse max. en élévation	1.1km/h
Utilisation exterieures a vent	0m/s
Temps d`elevation/descente	43/35 sec
Devers max.	1.5°
Franchissement	25%
Rayon de braquage intérieur	0m
Pneus	230mm x 80mm arriere - 203mm avant
Commande	proportionnelle
Traction	électrique en direct

MOTORISATION	
Motorisation	24V DC
Battery	2 x 12V 100Ah
Chargeur	24V / 12A

POIDS	
Poids à vide	850kg

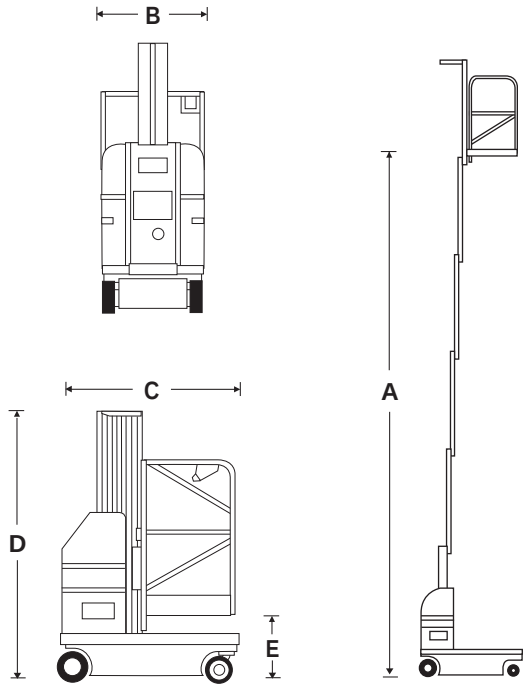

EQUIPEMENTS STANDARD

- Protection pothole
- Indicateur de charge batteries
- Translation en hauteur maximale
- Horamètre
- Passage des fourches
- Diagnistique sur la pupitre haute
- Alarme batteries decharger
- Pneus non-marquants
- Joystick unique proportionnel
- Claxon
- Alarme de dévers
- Chargeur batteries automatique 110-230V
- Batteries sans maintenance
- Norme CE

OPTIONS

- Peintures à vos couleurs
- Gyroflash
- Extension plateforme

RAYON DE BRAQUAGE

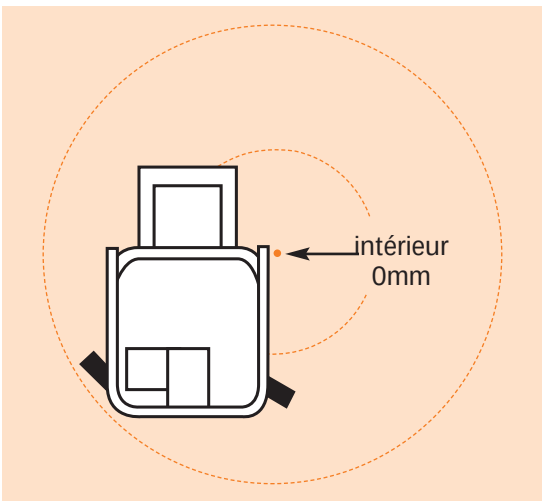

snorkel
Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.
t: +44 (0) 845 1550 057
e: sales@snorkellifts.com
www.snorkellifts.com

Les caracteristiques des produits sont susceptibles d`etre modifiees sans preavis ni engagement. Les photos et schemas qui illustrent cette brochure sont donnes a titre d`exemple.
Il est imperative de consulter le Manuel de l`operateur pour toute instruction relative a l`utilisation et de la maintenance correcte de ces equipements.